


## 1. 圧縮ファイルを解凍

圧縮ファイル（CPC-APL-2022.zip）を解凍する。

解凍ファイルの構成（全ファイルはファイル構成.pdf を参照）

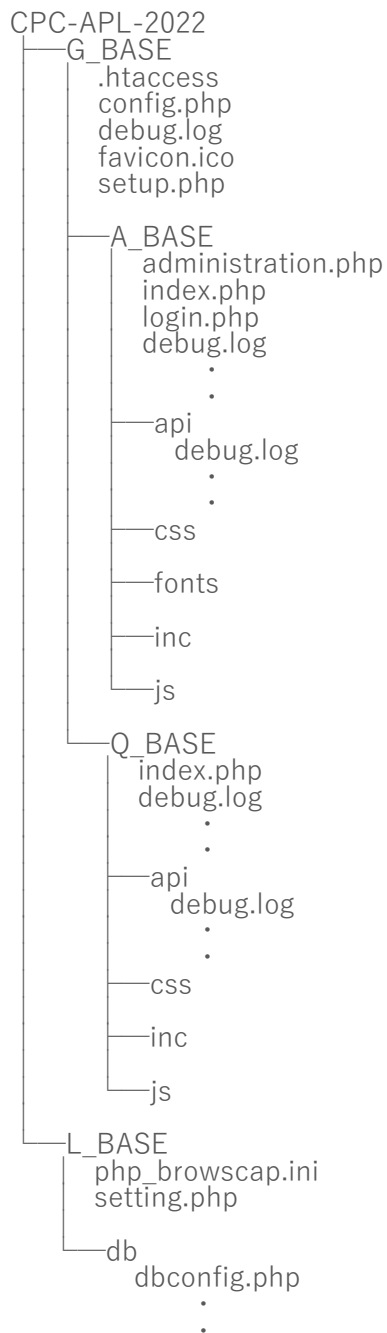

## 2. 定義ファイルを編集

公開サーバの環境に合わせて、各種定義ファイルの内容を編集する。

```
CPC-APL-2022
└─G_BASE
   .htaccess
```

セキュリティに配慮して適宜設定する。

```
CPC-APL-2022
└─G_BASE
   config.php

/**
 * フォルダ関連設定
 */
// アプリケーション公開フォルダ
define('G_BASE', dirname(__FILE__));

// 管理用アプリケーション設置フォルダ
define('A_BASE', '/A_BASE');

// アンケート用アプリケーション設置フォルダ
define('Q_BASE', '/Q_BASE');

// ライブラリ設置フォルダ
define('L_BASE', '../..../L_BASE');

/**
 * サイト URL 関連設定
 */
// 管理用アプリケーション URL
define('A_URL', 'https://a.example.com/A_BASE');

// アンケート URL
define('Q_URL', 'https://q.example.com/Q_BASE');

/**
 * その他
 */
// WEB ページ・タイトル
define('P_TITLE', 'A B 劇場');

// WEB ページ・大見出し
define('P_HEADER', 'C D 劇場大見出し');

// WEB ページ・小見出し
define('P_HEADER_SUB', 'E F 劇場 小見出し');

// WEB ページ・フッター
define('P_COPYRIGHT', '(c) G H 劇場 コピーライト');
```

公開する WEB サーバの環境に合わせて赤字部分を編集する。

```
CPC-APL-2022
└─L_BASE
   php_browscap.ini
```

公開する WEB サーバの php.ini で設定された場所に配置する。

CPC-APL-2022

└─L\_BASE  
    setting.php

```
// 動作モード
define('DEBUG_LEVEL', '2'); // 0:本番モード, 1:テストモード, 2:開発モード

// 管理用アプリケーションセッション名を指定
define('SESSION_NAME', 'gekijyo-administration');

// アンケートアプリケーションセッション名を指定
define('P_NAME', 'gekijo-questionnaire');

// ログイン・セッション継続時間
define('LOGIN_EXPIRATION', '+480 min');
```

アプリケーションの動作環境に合わせて赤字部分を編集する。

CPC-APL-2022

└─L\_BASE  
    └─db  
        dbconfig.php

```
/**
 * DB 関連設定
 */
// データベース・サーバアドレス
define('DB_HOST', 'db_host.example.com');

// データベース名
define('DB_NAME', 'db_name');

// データベース・ユーザ名
define('DB_USER', 'db_user');

// データベース・接続先パスワード
define('DB_PASSWORD', 'db_password');

/**
 * テーブル名 既存のデータベースを使用する場合、テーブル名の重複を避ける
 */
// テーブル名 説明
define('TBL_USER', 'TBL_USER'); // 当アプリを使用するユーザーを管理するテーブル
define('TBL_GEKIJO', 'TBL_GEKIJO'); // ユーザーの所属劇場を管理するテーブル
define('TBL_QUESTION', 'TBL_QUESTION'); // アンケートの設問を管理するテーブル
define('TBL_QUESTION_GROUP', 'TBL_QUESTION_GROUP'); // アンケートの設問グループを
管理するテーブル
define('TBL_QUESTIONNAIRE', 'TBL_QUESTIONNAIRE'); // アンケートを管理するテーブル
define('TBL_ANSWER', 'TBL_ANSWER'); // アンケートの回答を管理するテーブル
define('TBL_ACCESSLOG', 'TBL_ACCESSLOG'); // アンケートページへのアクセスログ
define('TBL_INVALIDLOG', 'TBL_INVALIDLOG'); // アンケートページへの不正アクセスログ

/**
 * 初期アカウント 初期設定用にシステム管理者のアカウントを作成
 */
// ログイン・ユーザ名
define('AD_USER', 'SysAdmin');
```

```
// ログイン・パスワード  
define('AD_PASSWORD', 'S123y456s789');
```

データベースサーバの環境に合わせて赤字部分を編集する。システム管理者アカウント自動作成用に青字部分を編集する。※システム管理者アカウントでログイン後、必ずパスワードを書き換える。

### 3. WEB サーバにファイルをアップロード

公開 WEB サーバにファイルをアップロードする。

G\_BASE/config.php で指定したフォルダにファイルを配置する。

```
config.php 例  
  
/**  
 * フォルダ関連設定  
 */  
// アプリケーション公開フォルダ  
define('G_BASE', dirname(__FILE__));  
  
// 管理用アプリケーション設置フォルダ  
define('A_BASE', '/A_BASE');  
  
// アンケート用アプリケーション設置フォルダ  
define('Q_BASE', '/Q_BASE');  
  
// ライブラリ設置フォルダ  
define('L_BASE', '../..../L_BASE');
```

アプリケーション公開フォルダに G\_BASE のルートフォルダの.htaccess、config.php、debug.log、favicon.ico、setup.php をアップロードする。favicon.ico はユーザのものに置き換える。

アプリケーション公開フォルダに新規に A\_BASE (A\_BASE で指定) フォルダを作成し、G\_BASE /A\_BASE 以下にある全てのフォルダとファイルをアップロードする。

アプリケーション公開フォルダに新規に Q\_BASE (Q\_BASE で指定) フォルダを作成し、G\_BASE /Q\_BASE 以下にある全てのフォルダとファイルをアップロードする。

非公開フォルダ../..../(アプリケーション公開フォルダから見た位置)に新規に L\_BASE (L\_BASE で指定) フォルダを作成し、L\_BASE 以下にある全てのフォルダとファイルをアップロードする。

### 4. 初期化プログラムを起動

アプリケーション公開フォルダにアップロードした setup.php にブラウザからアクセスして、初期化プログラム (フォルダやファイルのチェック、データベースにテーブルを作成、初期アカウントの作

成を実行) を起動する。エラーが発生した場合は、サーバ環境を確認の上、環境定義ファイルを修正して、再度 setup.php にアクセスする。